Vorlage
Ragalanzeige A
80 x 170 x 48 cm

Achtung!

Platzieren Sie Ihr Design über der Arbeitsanschnung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X-3-2001 Profil.

Wichtig: Sie müssen die Arbeitsanschnung aus der Produktionsdatei löschen.

- Laden Sie dieses PDF bei Ihrer Bestellung hoch.

- Sie können eine JPG als alternative Dateien einreichen.

- Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umrisse konvertiert wird.

- Sie sollten Vollfarbdateien (4/0) immer in CMYK formatieren.

- Wenn Sie Linien und Streifen verwenden, sollten diese nicht dünner sein dann 0,25 pt. Gleichmen müssen mindestens 0,5 pt dick sein.

- Die von uns empfohlene Mindestschriftgröße beträgt 6 pt.
Die Wahl der Schriftart basiert auch den Grad der Lesbarkeit.

- Stellen Sie sicher, dass die Farbabdeckung in Ihrem Design nie höher als 280% ist. (Die Prozentsätze Cyan, Magenta, Yellow und Zwart addieren sich).

- Verwenden Sie für helles Schwarz / sattes Schwarz die folgende Struktur:
C30%, M40%, Y40%, und K100%. Verwenden Sie helles Schwarz / sattes Schwarz nur für größere Bereiche und Text. Es wird nicht empfohlen, dass für Text zu verwenden, der kleiner als 15 pt oder Klarteer ist.

- Das Formatieren mit einer weißen Kontur (Strich) oder Füllung (Füllung) darf niemals auf Überdruck eingestellt werden. Weiß auf Überdruck ist in der endgültigen Druckdatei nicht enthalten.

Anschnitt / Zugabe
Die Anschnittlinie gibt den Schnittbereich an, an den der Druck außerhalb der Linie reichen muss. Dies ist wichtig, dass der Druck über die Beschnittlinien verläuft, um weiße Ränder zu vermeiden.

Schnittlinie
Die Anschnittlinie (oder Anschnittlinie) gibt den Sicherheitsstand an, an dem der Ausdruck erfolgt. Vermeiden Sie weiße Ränder auf Ihren Druckachen und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linien hinausgeht.
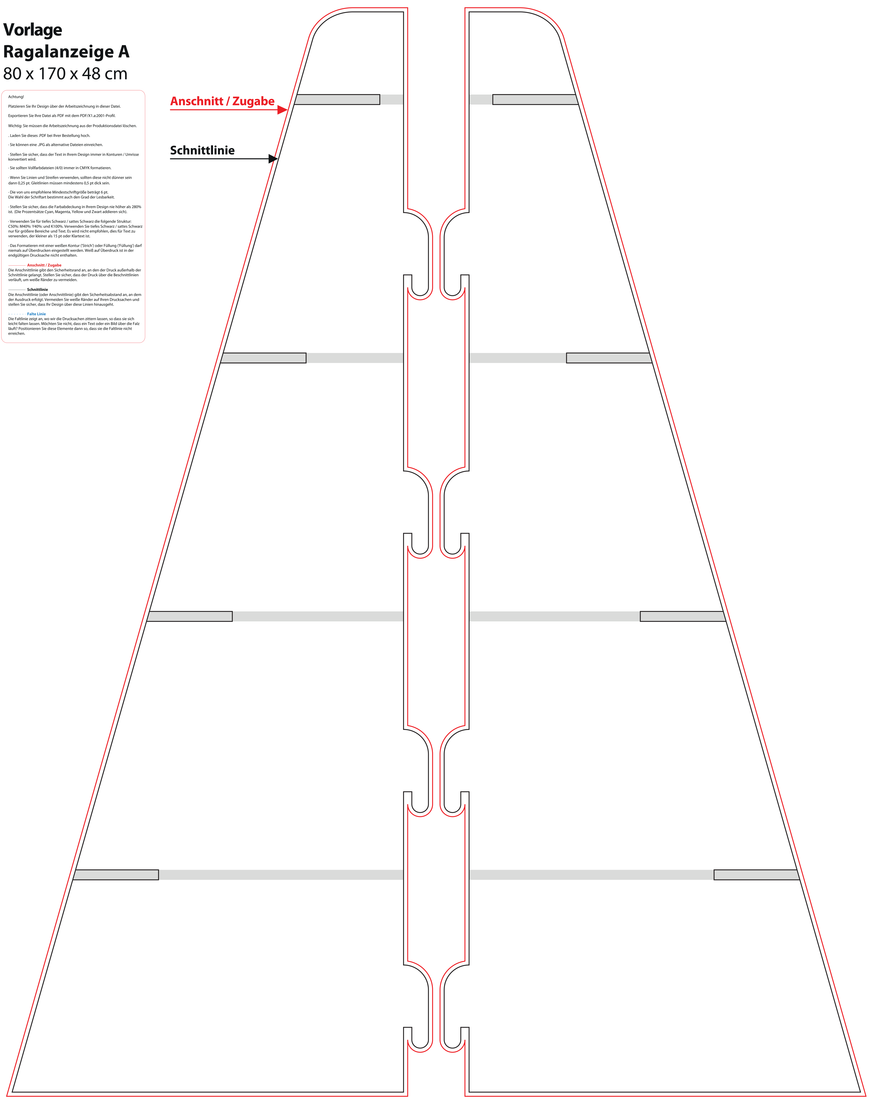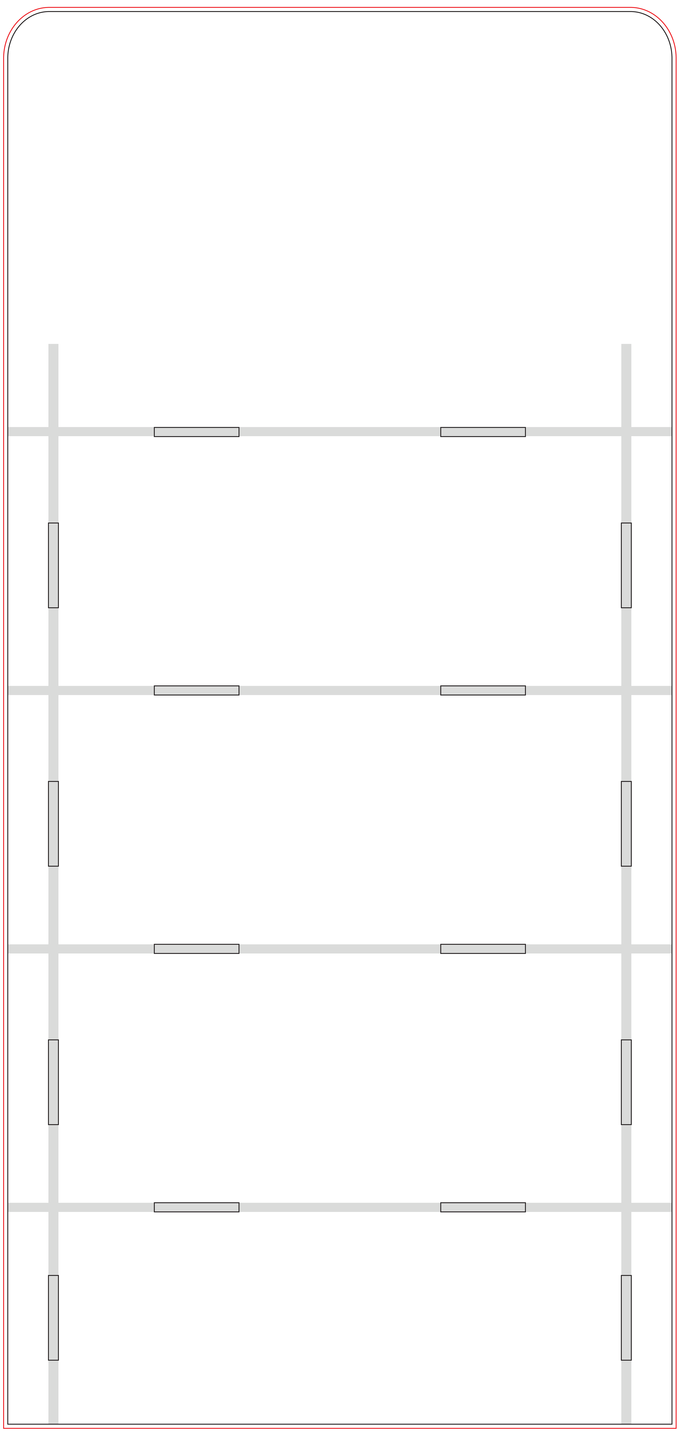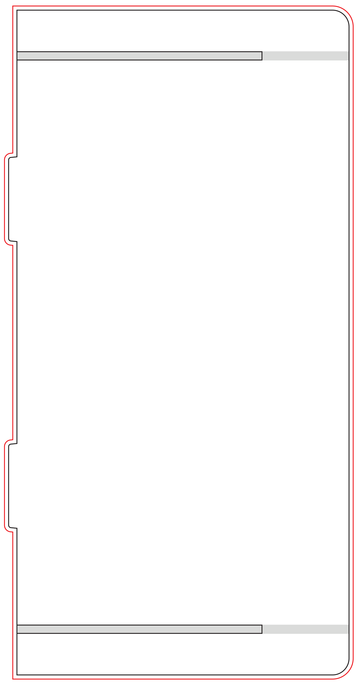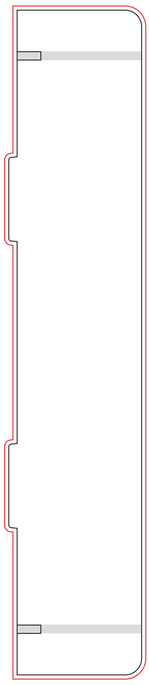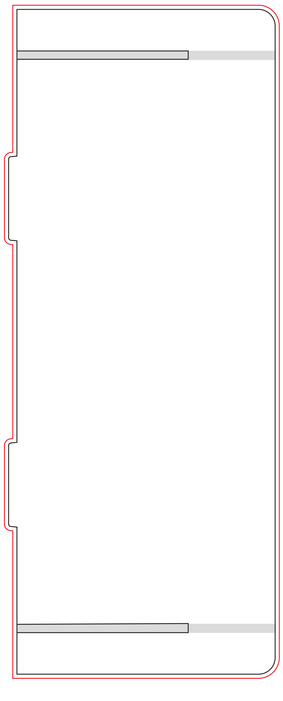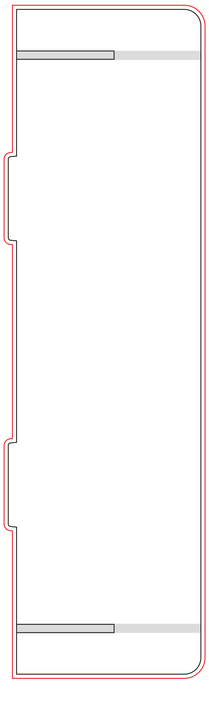
Alte Linie
Die Faltlinie dient dazu, wo wir die Druckachen zittern lassen, so dass sie sich leicht falten lassen. Möchten Sie nicht, dass ein Text oder ein Bild über der Falz läuft? Positionieren Sie diese Elemente dann so, dass sie die Faltlinie nicht erreichen.